

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro
Riachão - MA

**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018-CPL/PMR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018-PMR**

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE
OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO
ANGICAL NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA.**



Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2018
Riachão-MA

- 1 - Piso cerâmico PEI 4 (40x40)cm cor e marça a definir.
- 2 - Bancada em granito cinza andorinha com cuba não para cozinha.
- 3 - Bancada em granito cinza andorinha.

- 1- Pintura interna emassada (massa pva) e pintada com tinta acrílica fosca, cor branca
- 2- Pintura externa-textura acrílica lavável, cor e marca a definir
- 3- Cerâmica PEI 4 (40X40)cm, assentadas na horizontal ate o forro.

☐

1 - Forro em PVC; cor branco.

QUADRO DE ESQUADRIAS:
PORTAS:

- 001 - 0.80 x 2.10 - 01 Folha abrir- em alumínio tipo veneziana cor natural (02 unidade),
 003 - 0.90 x 2.10 - 01 Folha abrir - em alumínio tpo veneziana cor natural (04 unidade),
 002 - 2.50 x 2.10 - 04 Folhas correte- vidro (01 unidade),
 004 - 0.70 x 2.10 - 01 Folha abrir- em alumínio tipo veneziana cor natural (02 unidade),
 JANELAS:
 001 - 2.00 x 1.00/1.10 - 04 Folhas correr - vidro incolor (02 unidades),
 002 - 1.00 x 0.60/1.50 - 01 Folha basculante - vidro incolor (03 unidade),

JANELAS:

- 001 - 2.00 x 1.00 / 1.10 - 04 Folhas correr - vidro incolor (02 unidades).
002 - 1.00 x 0.60 / 1.50 - 01 Folha basculante - vidro incolor (03 unidades).

ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA.

PROJETO: ARQUITETÔNICO

LOAD CLIMBING

POVOADO ANGICAL

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 05.282.801/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Albion Aguiar do Nascimento	Crea: 190197692-1
-----------------------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO:

PLANTA BAIXA, DETALHE E PLANTA DE COBERTURA

AREA TERRENO:

ÁREA REFORMADA

69,68 m²

ESCALA:

Definidas

DATA:


20

PRANCHIA:

PRANCHIA:


01/03

0-

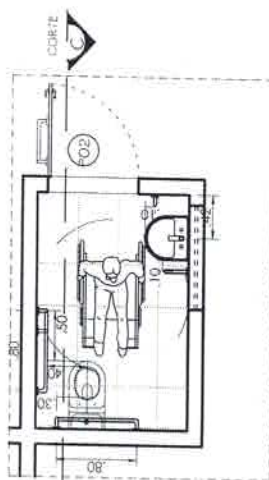


DETAILHE A

ESCALA 1/50

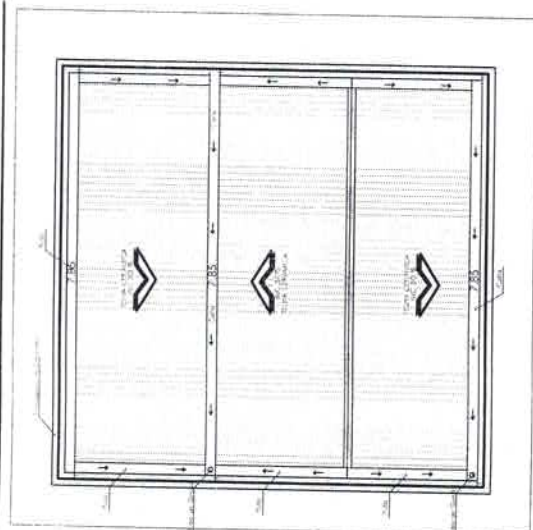

PLANTA DE COBESUPA

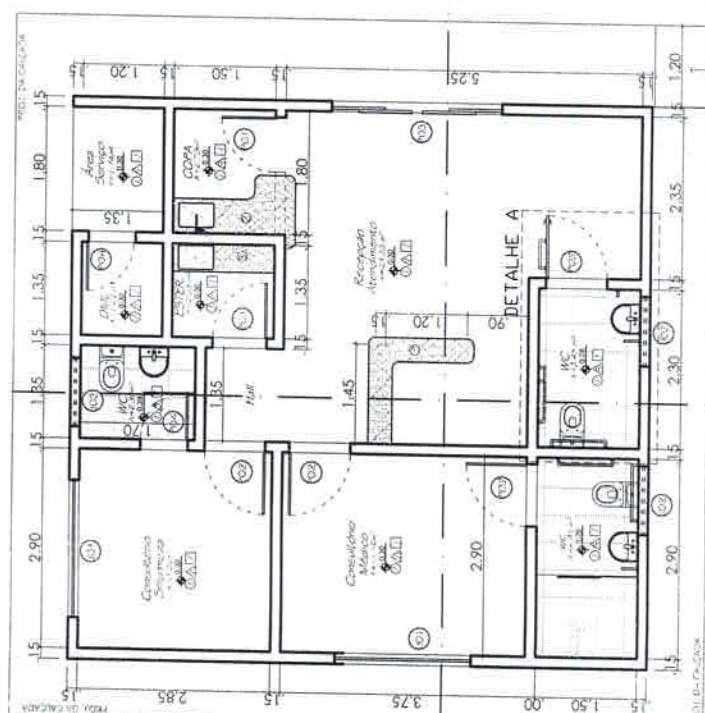


LANTA BAIVA


ANITA

CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O PROJETO ARQUITETÔNICO PREVALECE O PROJETO ARQUITETÔNICO


DETALHE A
CORTE C-C

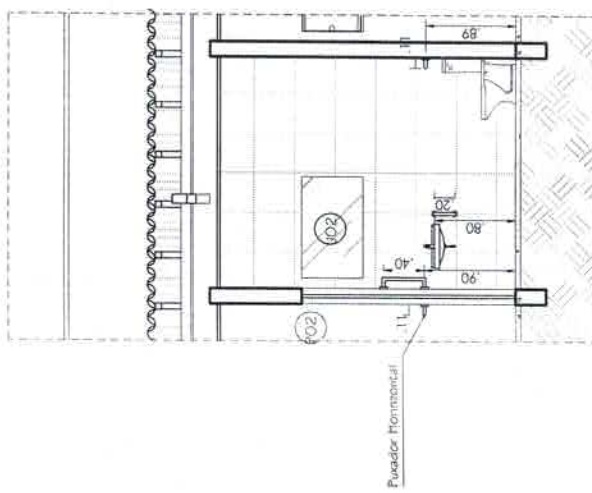

CORTE C-C
ESCALA 1/50

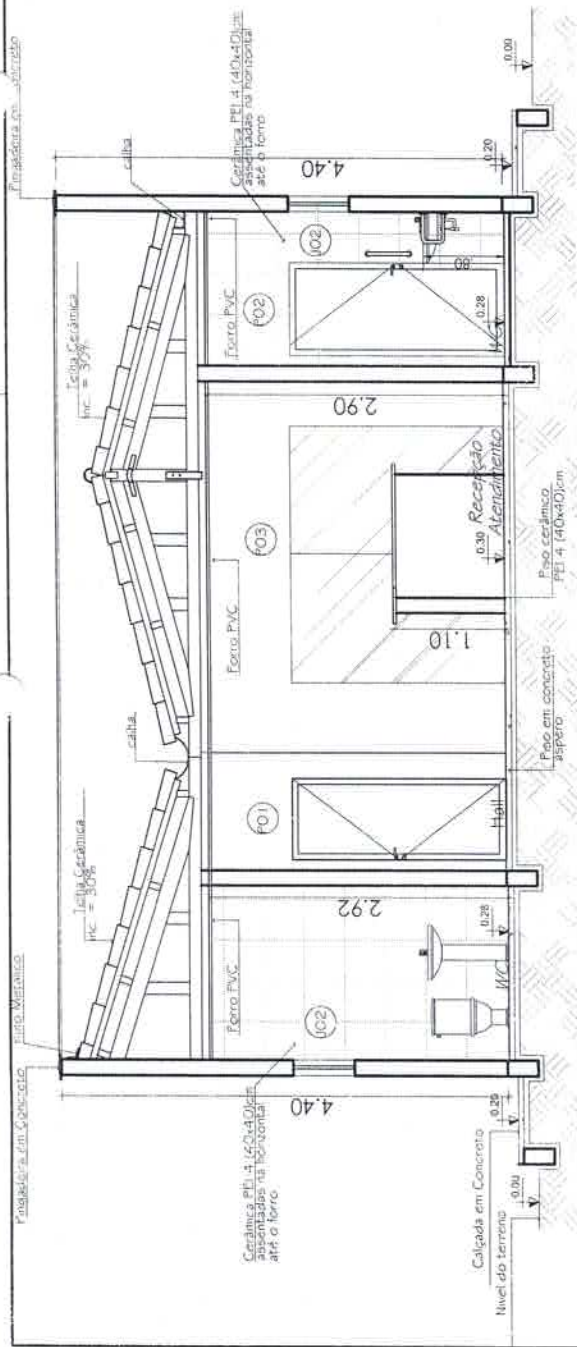

CORTE A-A
ESCALA 1/50

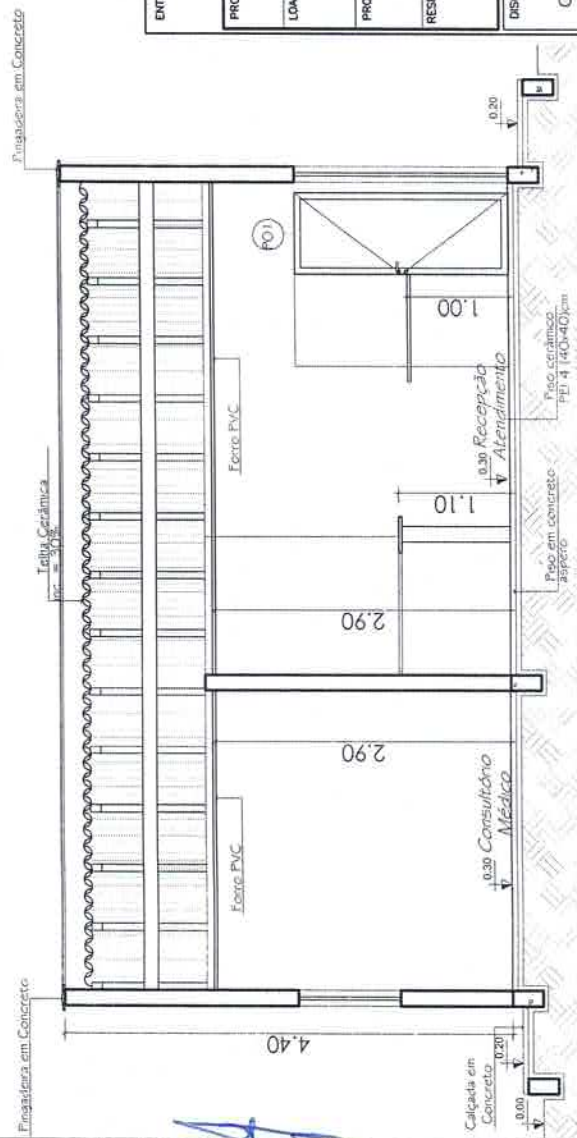

CORTE B-B
ESCALA 1/50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA.




 PREFEITURA DE RIACHÃO CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA		APROVAÇÃO:	
PROJETO: ARQUITETÔNICO		REVISÃO:	
LOCALIDADE: POVOADO ANGICAL		ESCALA: Definidas	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 05.282.801/0001-00		DATA: 2018	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Albertin Aguiar do Nascimento Crea 19049/BA-1		PRONCHA: 02/03	
DISCRIMINAÇÃO: CORTE A-A, CORTE B-B E CORTE C-C		CONTROLE:	
ÁREA TERRENO: —	ÁREA REFORMADA: 69,68 m²	TAXA OCUPAÇÃO: —	

CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O PROJETO ARQUITETÔNICO PREVALECE O PROJETO ARQUITETÔNICO

Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2018
Riachão-MA

DETALHE

Detalhe Maçanetas, barras antipânico e puxadores para portadores de deficiência

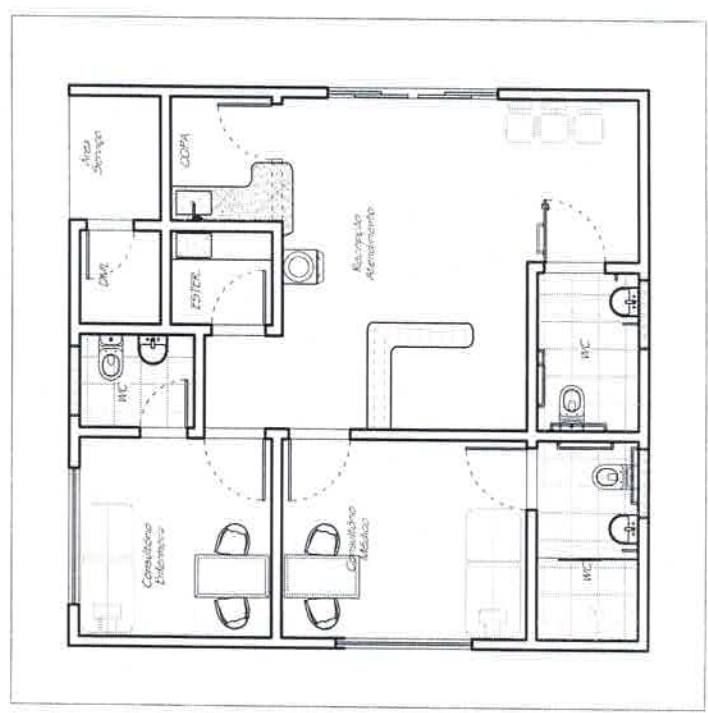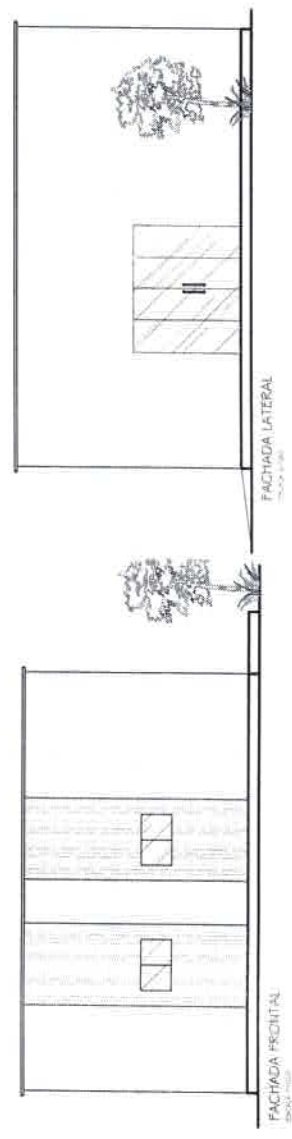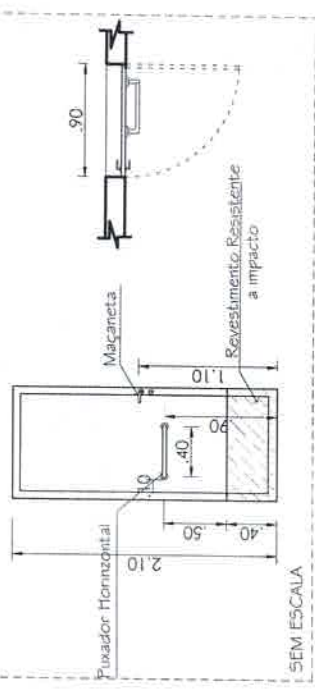

Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2018
Riachão-MA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA.	
PROJETO: ARQUITETÔNICO	APROVAÇÃO:
LOCALIDADE: POVOADO ANGICAL	REVISÃO:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 05.282.801/0001-00	DATA: 2018
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alberto Aguiar do Nascimento Crea: 18097682-1	PRANCHA: 03/03
DISCRIMINAÇÃO: LAYOUT, FACHADAS E DETALHES DA MAÇANETA BARRA E PUXADOR DE PORTA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	
ÁREA TERRENO: —	ÁREA REFORMA: 69,68 m²
TAXA OCUPAÇÃO: —	

CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O PROJETO ARQUITETÔNICO PREVALECE O PROJETO ARQUITETÔNICO

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO ANGICAL

MUNICÍPIO: RIACHÃO/MA

ÁREA REFORMADA: 69,68m²

ÁREA TOTAL: 69,68m²



PLANILHA REMANESCENTE DE CUSTOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO ANGICAL
PERCENTUAL DO BDI APLICADO = 25%

ITEM	COD SINAP	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QNT.	PREÇOS (R\$)	
1.0		COBERTURA		SUB-TOTAL	R\$	12.451,54
1.1	PROJ/ UBS	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI I A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, VÃO ATE DE 7M	M²	92,92	R\$ 72,95	R\$ 6.778,15
1.2	PROJ/ UBS	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CAPA COLONIAL, C/ ARGAMASSA 1:3	M²	92,92	R\$ 61,06	R\$ 5.673,39
2.0		FORRO DE PVC		SUB-TOTAL	R\$	2.076,29
2.1	73986/001	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COM DE 6,0M LISO	M²	60,41	R\$ 34,37	R\$ 2.076,29
3.0		ESQUADRIAS		SUB-TOTAL	R\$	6.487,92
3.1	PROJ/UBS	FORNECIMENTO DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA ESMALTE SINTETICO, 0,80 X 2,10M INCL. DUELA 1ª ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND.	7,00	R\$ 275,63	R\$ 1.929,41
3.2	PROJ/UBS	FORNECIMENTO DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA ESMALTE SINTETICO, 0,90 X 2,10M INCL. DUELA 1ª ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEL	UND.	2,00	R\$ 311,45	R\$ 622,90
3.3	PROJ/UBS	FORNECIMENTO DE PORTA DE ALUMINIO COM BLINDEXCOMPLETA C/ FECHADURA/ DOBRADIÇAS E GUARNIÇÕES (2,00 X2,10)M	UND.	1,00	R\$ 1.579,50	R\$ 1.579,50
3.4	PROJ/UBS	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÕES DE JANELAS (2,00 X1,00)M	UND.	2,00	R\$ 251,15	R\$ 502,30
3.5	PROJ/UBS	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÕES DE JANELAS 0,80 X 0,40)M	UND.	6,00	R\$ 153,00	R\$ 918,00
3.6	PROJ/UBS	FORNECIMENTO E EXECURÇÃO DE GRADIL DE METALON PARA MURO DE FECHAMENTO INCLUSIVE PORTÃO DE CORRER	M²	7,10	131,73	R\$ 935,81
4.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		SUB-TOTAL	R\$	7.950,00
4.1	PROJ/UBS	FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA (FIOS, DISJUNTORES, LÂMPADAS, REATORES E OUTROS)	VB	1,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
5.0		INSTALAÇÃO HIDRAULICA/SANITARIA		SUB-TOTAL	R\$	8.974,40
5.1		FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMATAIS COMO (VASO ACOPLADOR, CUBA DE LOUÇA, TORNEIRAS, TUBOS E CONEXÕESBANCADAS DE GRANITO, FOSSA EM TIJOLOS, RESERVATORIO EM FIBRA CAP. 1000LT. E OUTROS), INCLUINDO MÃO DE OBRA QUALIFICADA	VB	1,00	R\$ 8.974,40	R\$ 8.974,40
6.0		ALVENARIA		SUB-TOTAL	R\$	435,19
6.1	73935/001	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E= 1,0 CM	M²	14,10	R\$ 30,87	R\$ 435,19
7.0		REVESTIMENTO		SUB-TOTAL	R\$	10.228,08
7.1	5974	APLICAÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA NO TRAÇO 1:4	M²	494,84	3,22	R\$ 1.593,38
7.2	5995	APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DE REBOCO ÚNICO CONHECIDO COMO REBOCO PAULISTA	M²	371,84	9,56	R\$ 3.554,79
7.3	73912/001	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 3 ATE O FORRO (SANITARIOS/COPA COZINHA E BANCADAS	M²	123,00	25,10	R\$ 3.087,30
7.4	73363	APLICAÇÃO DE EMBOÇO	M²	123,00	16,20	R\$ 1.992,60
8.0		PAVIMENTAÇÃO		SUB-TOTAL	R\$	4.570,60
8.1	73465	PISO MATACOADO EM PEDRA PRETA E=7CM	M²	66,45	15,6	R\$ 1.036,64
8.2	6051	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M²	66,45	12,47	R\$ 828,64
8.3	73912/001	APLICAÇÃO DE CERÂMICA TIPO PEI-3C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADO	M²	66,45	25,1	R\$ 1.667,92
8.4		CALÇADA EM COCRETO - L=0,60	M²	38,00	27,3	R\$ 1.037,40
9.0		PINTURA		SUB-TOTAL	R\$	5.189,65


Greysson da Silva Carvalho
 Presidente-CPL
 Portaria nº 008/2018
 Riachão-MA

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO ANGICAL

MUNICÍPIO: RIACHÃO/MA

ÁREA REFORMADA: 69,68m²

ÁREA TOTAL: 69,68m²

PLANILHA REMANESCENTE DE CUSTOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO ANGICAL
PERCENTUAL DO BDI APLICADO = 25%

ITEM	COD SINAP	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QNT.	PREÇOS (R\$)	
9,1	73750/0001	PINTURA C/ TINTA LÁTEX ACRILICA UTILIZANDO 02 DEMÃOS	M²	361,28	R\$ 6,58	R\$ 2.377,22
9,2	73751/001	APLICAÇÃO DE SELADOR COM 02 DEMÃOS	M²	361,28	R\$ 2,26	R\$ 816,49
9,3	6067	PINTURA EM ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTETICO BRANCO	M²	111,13	R\$ 17,96	R\$ 1.995,93
10,0		DIVERSOS				R\$ 366,98
10,1	74126/001	GRANITO P/ BANCADAS/ LAVATORIO	M²	2,10	R\$ 120,32	R\$ 252,67
10,2	74126/001	GRANITO P/ BALCÕES RECEPÇÃO 1 E 2	M²	0,95	R\$ 120,32	R\$ 114,30
11,0		LIMPEZA DA OBRA				R\$ 78,39
11,1	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA PRONTA ENTREGA	M²	71,92	R\$ 1,09	R\$ 78,39
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 58.809,02

Alberth Aguiar do Nascimento
Engenheiro Civil

Eng. Fiscal de Riachão-Crea. 190497692-1

Riachão, 01 de outubro de 2018

Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2018
Riachão-MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ANGICAL
MUNICÍPIO: RIACHÃO - MA
ÁREA TOTAL: 69,68m²



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO R\$ TOTAL	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
4	COBERTURA	12.451,54	100,00%					
5	FORRO DE PVC	2.076,29			2.076,29			
6	ESQUADRIAS	6.487,92			3.243,96	50,00%		
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.950,00		20%	1.590,00	20,00%	20,00%	20,00%
8	INSTALAÇÃO HIDRAULICA/SANITARIA	8.974,40		20%	1.794,88	20,00%	20,00%	20,00%
9	ALVENARIA	435,19	100,00%					
10	REVESTIMENTO	10.228,08		75%	2.557,02			
11.0	PAVIMENTAÇÃO	4.570,60			1.371,18	30,00%	30,00%	10,00%
12.0	PINTURA	5.189,65					20,00%	80,00%
13.0	DIVERSOS	366,98						100,00%
14.0	LIMPEZA DA OBRA	78,39						100,00%
	TOTAL GERAL	58.809,02	R\$12.886,73	R\$11.055,94	R\$12.633,33	R\$8.000,02	R\$5.793,99	R\$8.439,02

Alberth Aguiar do Nascimento
Engenheiro Civil

Reg. Nacional CREA/PI 190497692-1

Riachão, 01 de outubro de 2018

Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2018
Riachão-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro – CEP 65990-000
CNPJ N° 05.282.801/0001-00 Telefone: (99) 3531-0275

OBJETO OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ANGICAL


LOCAL: POV. ANGICAL, RIACHÃO - MARANHÃO.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)	
(A) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.....	0,08%
(Pessoal; Equipamento)	
(B) INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE CANTEIRO.....	0,10%
(C) DESPESAS INDIRETAS.....	13,36%
1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....	4,72%
1.1 - Pessoal.....	0,72%
1.2 - Transportes.....	0,40%
1.3 - Material de consumo.....	0,08%
1.4 - Móveis e equipamentos de Escritório.....	1,20%
1.5 - Equipamentos específicos e afins.....	1,52%
1.6 - Medicina/Segurança de trabalho de Trabalho (EPIS).....	0,08%
1.7 - Ferramentas diversas.....	0,24%
1.8 - Uniformes.....	0,08%
1.9 - Alimentação.....	0,40%
2.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.....	8,64%
2.1 - Despesas de Administração.....	0,80%
2.2 - Despesas Fiscais.....	7,84%
2.2.1 - INSS.....	2,50%
2.2.2 - PIS.....	0,65%
2.2.3 - FINSOCIAL.....	2,00%
2.2.4 - I.R.....	1,72%
2.2.5 - Outros.....	0,01%
2.2.6 - Contribuição Social.....	0,96%
(D) BENEFÍCIOS (LUCRO).....	11,46%
(E) PORCENTAGEM GLOBAL APLICADA.....	25,00%


Alberth Aguilar do Nascimento
Engenheiro Civil

Riachão, 01 de outubro de 2018.


Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2018
Riachão-MA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA UBS ANGICAL MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA ZONA RURAL

1. DEMOLIÇÕES

Todos os rebocos que apresentarem infiltração serão demolidos e refeitos com areia lavada e cimento CPII.

Todo o revestimento do piso em cerâmica será refeito, com cerâmica PEI 4 40x40cm.

O revestimento cerâmico das paredes serão PEI 4 40x40vm.

As portas serão em madeira com armação e oca internamente.

A tubulação de esgoto e hidráulico deverá ser isolada e havendo a necessidade de sua retirada o serviço deverá ser feito.

Todo o material proveniente da demolição deverá ser retirado do local.

2-ALVENARIA

Nos locais indicados no projeto deverá ser executada parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 8 furos.

Os tijolos deverão ser assentados com a utilização de argamassa de cimento, cal e areia.

A parede deverá ser executada no prumo e perfeitamente alinhada.

3. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

As instalações hidro-sanitárias deverão ser totalmente refeitas, sendo proibida a utilização da existente na sua totalidade ou em parte.

Para a execução deverá ser utilizado tubos de PVC de qualidade comprovada, sendo utilizadas todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento da rede.

É expressamente proibido "esquentar" a tubulação para promover mudanças de direções ou encaixes.

Os registros de gaveta e de pressão deverão ser metálicos.

Bacias sanitárias em louça branca.

Sifão corrugado em pvc branco e mangotes em pvc branco.

4. PAVIMENTAÇÃO

Para regularização do piso deverá ser executado contrapiso com argamassa de cimento e areia, com os caimentos para as caixas sifonadas.

Sobre o contrapiso desempenado deverá ser assentado piso cerâmico de cor clara dimensões 40x40cm, perfeitamente rejuntado.

O piso de concreto deverá ter espessura mínima de 6,0cm, com desníveis em direção da coleta das águas de lavação.

5. REVESTIMENTO

As paredes internas de alvenaria deverão receber revestimento de chapisco e emboço desempenado na área a receber revestimento cerâmico e reboco na área a receber pintura.

Sobre o emboço desempenado deverá ser assentado revestimento cerâmico de cor branca PEI 4 40X40CM, com rejunte cor cinza claro.

Deverá também ser executado arrugamento de madeira de pinheiro de qualidade, com ripas aplainadas na face inferior para fixação do forro de PVC. Sob o tarugamento deverá ser fixado forro de PVC 10mm de cor branca com os acabamentos de roda forro na junção da parede. O forro deverá ser assentado com as peças no sentido da menor dimensão do ambiente.

6. ESQUADRIAS

As portas deverão ser de madeira maciça, inclusive os marcos e guarnições.

As dobradiças das portas deverão ser obrigatoriamente cromadas de 3 1/2 ". A fechadura deverá ser modelo tipo alavanca e maçanetas cromadas de qualidade.

Os marcos das portas deverão receber no mínimo 3 parafusos para sua fixação em ambos os lados.

Janelas serão em alumínio na cor natural e vidro 6mm transparente ou em vidro temperado.

Porta de entrada em vidro temperado

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Para iluminação deverá ser utilizado lâmpadas PL fluorescentes.

Nas paredes a fiação deverá passar por dentro de eletrodutos corrugados antichamas com bitola 3/4".

Utilização de cabos elétricos seguindo a NBR.

8. PINTURA



CNPJ nº. 05.282.801/0001-00

Para a pintura das paredes de alvenaria o reboco deverá ser lixado, aplicado uma demão de selador acrílico, massa corrida pva e posteriormente tinta acrílica lavável na cor branca.

A pintura externa será utilizado textura própria para área externa.

As portas em madeira deverão receber fundo para madeira, massa óleo e posteriormente demãos de tinta esmalte sintético na cor azul escura.

Riachão, 01 de outubro de 2018


Alberth Aguiar do Nascimento
Engenheiro Civil

Alberth Aguiar do Nascimento
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Riachão
Crea. 190497692-1


Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2018
Riachão-MA

**CONFEA/CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

No. ART

00023096940375115910



ART Fácil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional PEDRO DE ALCANTARA PIRES SANDES	3 - Carteira CREA 2309694037XXXX
4 - Endereço de Correspondência PC ANTONIO COELHO DE MIRANDA 22	5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade RIACHAO
8 - CEP 65990000	9 - Telefone	10 - E-MAIL
11 - Empresa Contratada XX		12 - Registro no CREA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13 - Endereço de Correspondência		14 - Bairro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 - Cidade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16 - UF XXXXX	17 - CEP XXXXXXXXXXXXXX
		18 - Telefone XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO-MA	20 - CPF / CNPJ 05282801000100
21 - Endereço de Correspondência PRACA NOSSA SENHORA DE NAZARE N, 742	22 - Bairro CENTRO
23 - Cidade RIACHAO	24 - UF MA
25 - CEP 65990000	25.1 - País
26 - Telefone 9935310180	

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO-MA	28 - CPF / CNPJ do Proprietário 05282801000100	29 - Telefone 9935310180
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA COELHO PAREDES N, 100	31 - Bairro CENTRO	32 - Cidade RIACHAO
33 - UF MA	34 - CEP 65990000	
35 - Tipo de ART (Cálculo: Tabela)	36 - Participação Técnica 1 - Individual	37 - Vinculada a ART XXXXXXX
		37.1 - Profissional da ART Vinculada (Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 59-FISCALIZAÇÃO	1-ATUACAO	A0199-SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	221,63	14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

ART PARA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA UBS, CENTRO DE SAUDE DE RIACHAO LOCALIZADA NA RUA COELHO PAREDES N, 100 BAIRRO CENTRO MUNICIPIO DE RIACHAO-MA NO VALOR DE 139.789,17 COM AREA DE CONSTRUCAO DE 221.63 M2, CONFORME TP, N, 640/2013-CPL E CONTRATO N, 685/2013.

45-Valor Obra/Serviço R\$ 139.789,00	45.1-Período da Obra/Serviço 12/12/2013 Até 11/03/2014	46-Entidade de Classe SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	47-Honorários R\$ 0,00	48-Taxa a Recolher R\$ 167,65
--	--	---	----------------------------------	---

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data São Luis, 07 de Março de 2014	Declaro como verdadeiras as informações acima PEDRO DE ALCANTARA PIRES SANDES Reg. Nacional 230.969.403-7 CREA - 820-D/RO Visto-MA-6122 CPF - 12645362320	Declaro como verdadeiras as informações acima ASSINATURA DO CONTRATANTE
--	--	---

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- (1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
- (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link: <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.
- (4) O Boleto Bancário referente a esta ART é 8200771452
- (5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (5) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO] [4a via ORGAO PUBLICO]

Greysson da Silva Carvalho
Presidente-CPL
Portaria nº 008/2019
Riachão-MA